

# SOLA



**SOLA FOCUS**

Enfoca la precisión.

- 25% más rápido.
- 25% más preciso.
- 45% mejor lectura.

=NIVELACIÓN MÁS PRECISA

El 86% de los usuarios prefiere la nueva burbuja SOLA FOCUS.

**4X MÁS CONTRASTE**

**BIG X**

Perfil en forma de "X" de aluminio extra resistente 51,5x25,3 mm de 630 gr/m. Superficie lisa anodizada en color rojo. Burbuja horizontal con un 30% de mayor visibilidad, anillos continuos, fondo fluorescente, antiestática y resistente a los rayos UV (min. 20 años). Burbujas de precisión FOCUS.

Medidas 40-80mm: 2 burbujas, 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical.

Medidas 100-200mm: 3 burbujas, 1 horizontal luminosa con lupa + 2 verticales.

Tolerancia máxima: Posición standard 0,5 mm/m=0,029° - Posición invertida 0,75 mm/m=0,043°.



Artículo	Precio €	mm	burbujas	Cod. barras 9002719...	
<b>BIGX 30</b>	<b>24,31</b>	300	2	018094	1
<b>BIGX 40</b>	<b>26,26</b>	400	2	015406	1
<b>BIGX 50</b>	<b>28,39</b>	500	2	015413	1
<b>BIGX 60</b>	<b>30,62</b>	600	2	015420	1
<b>BIGX 80</b>	<b>34,98</b>	800	2	015437	1
<b>BIGX 100</b>	<b>45,66</b>	1000	3	015499	1
<b>BIGX 120</b>	<b>50,31</b>	1200	3	015451	1
<b>BIGX 150</b>	<b>60,51</b>	1500	3	015512	1
<b>BIGX 180</b>	<b>70,15</b>	1800	3	015475	1
<b>BIGX 200</b>	<b>76,37</b>	2000	3	015536	1

**El nivel de las 7 ventajas**


Termoresistente



Ergonómico



+ visibilidad



4x más contraste



Antichoque



Fluorescente




Resistente UV

**AV**

Perfil rectangular de aluminio 50x21 mm de 520 gr/m. Superficie lisa anodizada en su color natural.

2 burbujas de precisión FOCUS. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical.

Tolerancia máxima: Posición standard 0,5 mm/m = 0,029° - Posición invertida 1,0 mm/m = 0,057°.



Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
<b>AV 30</b>	<b>18,53</b>	300	000310	1
<b>AV 40</b>	<b>20,38</b>	400	000327	1
<b>AV 50</b>	<b>22,14</b>	500	000334	1
<b>AV 60</b>	<b>24,15</b>	600	000341	1
<b>AV 80</b>	<b>27,98</b>	800	000365	1
<b>AV 100</b>	<b>32,19</b>	1000	000372	1
<b>AV 120</b>	<b>36,40</b>	1200	000389	1
<b>AV 150</b>	<b>43,65</b>	1500	010043	1
<b>AV 200</b>	<b>54,58</b>	2000	010067	1

**AVD**

Perfil rectangular de aluminio 50x21 mm de 520 gr/m. Con medidor de ángulos.

Superficie lisa anodizada en su color natural.

3 burbujas de precisión FOCUS: 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical + 1 móvil busca-ángulos con retenedor.

Tolerancia máxima: Posición standard 0,5 mm/m=0,029° - Posición invertida 1,0 mm/m=0,057°.



Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
<b>AVD 40</b>	<b>42,73</b>	400	011354	1
<b>AVD 60</b>	<b>46,95</b>	600	011378	1
<b>AVD 80</b>	<b>51,60</b>	800	011385	1

## SM Red

Perfil rectangular de aluminio 50x21 mm - 520 gr/m. 2 burbujas, 1 horizontal + 1 vertical.  
Tolerancia máxima: 0,5 mm/m (0,029°). Superficie lisa color rojo.



Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
SM30RED	14,92	300	017851	1
SM40RED	15,61	400	017868	1
SM50RED	16,30	500	019251	1
SM60RED	17,27	600	017882	1
SM80RED	18,94	800	018070	1
SM100RED	21,29	1000	017905	1

## AZM Magnético

Perfil rectangular de aluminio extra resistente 50x24 mm de 750 gr/m. Base equipada con nuevos imanes permanentes de gran fuerza magnética, resistentes al calor y a la suciedad.  
Superficie estriada anodizada en color oro. 2 burbujas de precisión FOCUS. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical.  
Tolerancia máxima: Posición standard 0,5 mm/m=0,029° - Posición invertida 0,75 mm/m=0,043°.



Artículo	Precio €	Burbujas	mm	Imanes	Cod. barras 9002719...	
AZM 30	34,36	2	300	1	000822	1
AZM 40	46,15	2	400	2	000839	1
AZM 50	47,95	2	500	2	000846	1
AZM 60	50,33	2	600	2	000853	1
AZM 80	64,79	2	800	3	000877	1
AZM 100	69,27	2	1000	3	000884	1
AZM3 150	101,34	3	1500	3	011347	1
AZM3 180	110,48	3	1800	3	009665	1
AZM3 200	118,47	3	2000	3	010791	1

## AZRM Magnético


Perfil rectangular de aluminio 50x23 mm - 590 gr/m.  
Base equipada con imanes permanentes resistentes al calor y a la humedad.  
Superficie lisa color rojo. 2 burbujas de precisión FOCUS. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical.  
Tolerancia máxima: Posición standard 0,5 mm/m=0,029° - Posición invertida 1,0 mm/m=0,057°.



Artículo	Precio €	Burbujas	mm	Imanes	Cod. barras 9002719...	
AZRM30	27,03	2	300	1	017745	1
AZRM40	30,15	2	400	2	017752	1
AZRM50	32,28	2	500	2	017769	1
AZRM60	38,68	2	600	2	017776	1

## APN Medidor de ángulos

Perfil rectangular de aluminio 50x23 mm de 650 gr/m. Superficie lisa anodizada en color oro.  
Incluye transportador de ángulos con burbuja de precisión FOCUS luminosa. Para medir declives y pendientes.  
Bolsa de transporte.

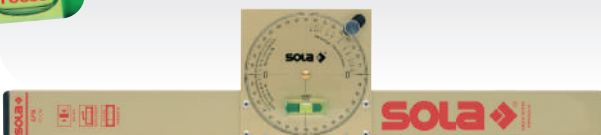

Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
APN 60T	125,94	600	001126	1
APN 100T	145,74	1000	001133	1




- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-




**NAM Medidor de ángulos magnético**

Perfil rectangular de aluminio 50x23 mm de 650 gr./m. Base equipada con imanes permanentes de gran fuerza. Superficie lisa anodizada en color oro. Incluye transportador de ángulos con burbuja de precisión FOCUS luminosa, para medir declives y pendientes. Bolsa de transporte.

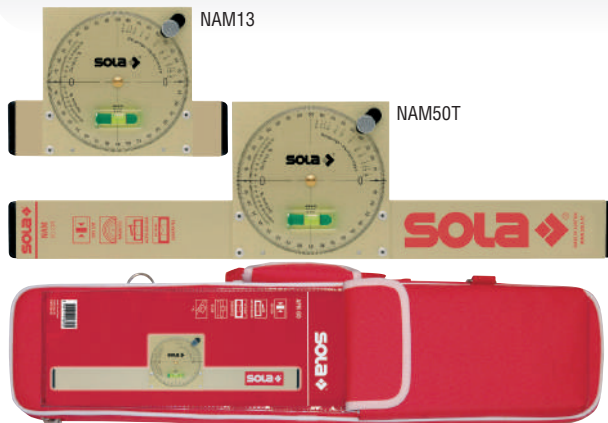

Artículo	Precio €	mm	Imanes	Cod. barras 9002719...	
NAM 13	112,06	145	1	001089	1
NAM 50T	157,52	500	2	001102	1

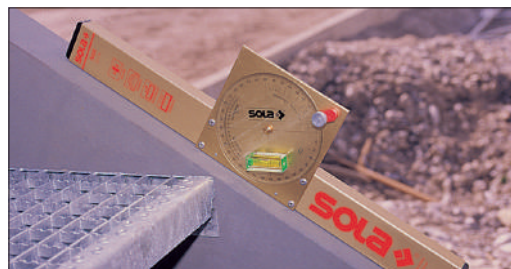**ENW Solatronic**

Perfil rectangular de aluminio 59x26 mm de 890 gr./m. Superficie estriada de gran resistencia anodizada en color aluminio natural. Base mecanizada. Nivelación electrónica digital rápida y precisa de cada posición inclinada en grados °, porcentajes % y mm/m. La señal audible puede ser activada en cualquier ángulo. Pantalla reversible para mediciones invertidas. Apagado automático. Bolsa de transporte. 2 burbujas de precisión FOCUS. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical. Tolerancia máxima: Burbujas Posición standard 0,5 mm/m=0,029° - Posición invertida 0,5 mm/m=0,029°. Módulo Solatronic 0,05° a 0° y 90° - 0,2° de 1° a 89°



Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
ENW 60T	259,58	600	016731	1

**ENWM Solatronic**

Mismas características que ENW. Base equipada con imanes permanentes de gran fuerza.



Artículo	Precio €	mm	Imanes	Cod. barras 9002719...	
ENWM 60T	279,16	600	2	016748	1

**I5**

Perfil "I" aluminio extrusionado 58x25 mm. 650 gr./m. Anodizado en su color natural. 3 burbujas. 1 horizontal + 1 vertical + 1 a 45°. Tolerancia máx.: 1,0 mm/m=0,057°.



Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
I5 30	19,69	300	008521	1
I5 40	20,61	400	008538	1
I5 50	22,00	500	008552	1
I5 60	23,15	600	008569	1
I5 80	26,51	800	008378	1

**ID**

Perfil "I" aluminio extrusionado 58x25 mm. 650 gr./m. Anodizado en su color natural. 3 burbujas. 1 horizontal + 1 vertical + 1 burbuja móvil busca ángulos. Tolerancia máx.: 1,0 mm/m=0,057°.



Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
ID 40	25,59	400	000532	1
ID 60	27,84	600	000549	1

## SLH3

Perfil "I" aluminio extra resistente 100x25 mm. 1260 gr./m. Anodizado en su color natural. Equipado con burbujas de gran sensibilidad y de fácil visualización. Cuerpo con aberturas que facilitan su manejo. Especial para la colocación de puertas y ventanas. Tolerancia máx.: 0,5 mm/m=0,029°.

**SLH-75** 2 burbujas. 1 horizontal + 1 vertical.  
**SLH-180** 3 burbujas. 1 horizontal + 2 verticales.



Artículo	Precio €	mm	Cod. barras	9002719...	
<b>SLH 75</b>	<b>75,00</b>	750	006107		1
<b>SLH 180</b>	<b>163,68</b>	1800	006138		1



## SL2 Nivel para carpintería de construcción y yeseros

Perfil aluminio 100 x 18 de 870grs./m.  
 2 burbujas de precisión FOCUS. 1 horizontal + 1 vertical.  
 Tolerancia máx.: 0,75 mm/m=0,043°.




Artículo	Precio €	Medidas mm	Cod. barras	9002719...	
<b>SL2 180</b>	<b>57,23</b>	1800	001362		1
<b>SL2 200</b>	<b>61,62</b>	2000	001379		1
<b>SL2 300</b>	<b>84,00</b>	3000	001409		1



## SLG2 Nivel para carpintería y trabajos de la construcción

Perfil de aluminio 100 x 18 mm de 870 grs./m. Con dos aberturas-mangos de plástico.  
 2 burbujas de precisión FOCUS. 1 horizontal + 1 vertical. Tolerancia máx.: 0,75 mm/m 0,043°.



Artículo	Precio €	Medidas mm	Cod. barras	9002719...	
<b>SLG2 200</b>	<b>64,53</b>	2000	001584		1
<b>SLG2 300</b>	<b>87,11</b>	3000	001614		1




## Cordinat - Nivel profesional multifunción

La graduación especial para electricistas permite hasta 4 marcas simultáneas a una distancia normada de 71 mm. Con la graduación de punto central, las marcas simétricas son un juego de niños. La graduación de punto cero para una medición sencilla desde el suelo o la pared. Burbujas de precisión FOCUS.



Artículo	Precio €	-L- mm	Cod. barras	9002719...	
<b>CORDINAT</b>	<b>19,50</b>	800	016007		10

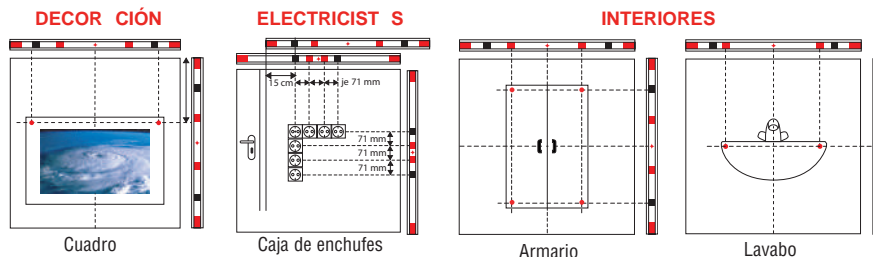


- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

**M Ala de avión**

Cuerpo de fundición de aluminio extrudado en perfil trapezoidal color rojo.  
Prácticamente irrompible, indeformable. Base mecanizada. 2 burbujas. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical.  
Tolerancia máx.: 0,5 mm/m=0,029°.




Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
<b>M 40</b>	<b>35,90</b>	400	000587	1
<b>M 50</b>	<b>38,78</b>	500	000594	1
<b>M 60</b>	<b>42,05</b>	600	000600	1
<b>M 80</b>	<b>58,44</b>	800	000617	1

**MR**



Cuerpo de fundición de aluminio extrudado en perfil rectangular color natural.  
Prácticamente irrompible, indeformable. Base mecanizada. 2 burbujas. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical.  
Tolerancia máx.: 0,5 mm/m=0,029°.




Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
<b>MR 40</b>	<b>41,83</b>	400	011392	1
<b>MR 50</b>	<b>48,80</b>	500	011408	1
<b>MR 60</b>	<b>52,44</b>	600	011415	1
<b>MR 80</b>	<b>70,25</b>	800	011422	1

**MM Ala de avión magnético**

Cuerpo de fundición de aluminio extrudado en perfil trapezoidal color rojo.  
Imanes "neodyn" insertados en la base. Gran potencia magnética.  
Prácticamente irrompible, indeformable. Base mecanizada. 2 burbujas. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical.  
Tolerancia máx.: 0,5 mm/m=0,029°.




Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
<b>MM 40</b>	<b>46,67</b>	400	011439	1
<b>MM 60</b>	<b>55,58</b>	600	011446	1

El Neodymium se utiliza en imanes de alta potencia. Un imán de neodymium es un potente imán hecho de una combinación de neodymium, hierro y boro-Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B. Estos imanes son más ligeros y más potentes que los imanes de samario-cobalto. Los imanes de Neodymium se utilizan en productos de alta calidad donde se requieren imanes ligeros, pequeños y muy potentes.

**MRM Rectangular magnético**

Cuerpo de fundición de aluminio extrudado en perfil rectangular color rojo.  
Imanes "neodyn" insertados en la base. Gran potencia magnética.  
Prácticamente irrompible, indeformable. Base mecanizada. 2 burbujas. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical.  
Tolerancia máx.: 0,5 mm/m=0,029°.




Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
<b>MRM40</b>	<b>51,03</b>	400	011453	1
<b>MRM60</b>	<b>63,28</b>	600	011460	1

El Neodymium se utiliza en imanes de alta potencia. Un imán de neodymium es un potente imán hecho de una combinación de neodymium, hierro y boro-Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B. Estos imanes son más ligeros y más potentes que los imanes de samario-cobalto. Los imanes de Neodymium se utilizan en productos de alta calidad donde se requieren imanes ligeros, pequeños y muy potentes.

**P Plástico**

Cuerpo rectangular plástico especial inyectado. Prácticamente irrompible, indeformable, e insensible a los efectos del agua, frío y calor. 2 burbujas. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical.  
Tolerancia máx.: 1,0 mm/m=0,057°.



Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
<b>P 40</b>	<b>14,27</b>	400	000655	1
<b>P 50</b>	<b>15,81</b>	500	000662	1
<b>P 60</b>	<b>16,26</b>	600	000679	1
<b>P 80</b>	<b>19,42</b>	800	000686	1



## PT25 Torpedo plástico

Cuerpo forma de huso en plástico especial inyectado. Prácticamente irrompible, indeformable e insensible a los efectos del agua, frío y calor. 2 burbujas. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical. Tolerancia máx.: 1,0 mm/m=0,057°.



Artículo	Precio €	mm	Cod. barras	9002719...	
PT 25	12,87	250	000631		1

## PT5 Torpedo bolsillo

Cuerpo forma de huso en plástico ABS color rojo. Base prismática. Insensible a los efectos del agua, frío y calor. 3 burbujas. 1 horizontal + 1 vertical + 1 a 45°.



Artículo	Precio €	mm	Cod. barras	9002719...	
PT5 20	5,78	200	000723		1
PT5 20 Display	8,96	200	006091		5

## PTM5 Torpedo bolsillo magnético

Cuerpo forma de huso en plástico ABS color rojo. Insensible a los efectos del agua, frío y calor. Base con banda magnética. 3 burbujas. 1 horizontal + 1 vertical + 1 a 45°.



Artículo	Precio €	mm	Cod. barras	9002719...	
PTM5 20	7,17	200	000747		1
PTM5 20 Display	10,31	200	006138		5

## K5 Nivel de superficies

Cuerpo plástico ABS color rojo con dos burbujas a 90°. Especial para instalación de estanterías, cocinas, frigoríficos, caravanas, etc.



Artículo	Precio €	mm	Cod. barras	9002719...	
K5 Display	5,42	45 x 60	001225		10

## UZ8 Nivel de cuerda

Cuerpo alargado plástico ABS color rojo con ganchos para colgar. Base prismática. 1 burbuja horizontal. Especial para pintores. Albañilería y fontanería, en alineación de ladrillos, tejas, azulejos, tuberías. Instalación de rieles eléctricos, cuadros, etc.





Artículo	Precio €	mm	Cod. barras	9002719...	
UZ8 Display	4,52	80	001195		10

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

**SP20 Nivel de agua de manguera**


2 tubos plástico transparente escala 0-100 mm. Conexión para manguera 10-12 mm (1/2"), y tapones plástico rojo.




Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
SP20 Display	10,93	200	001010	3


**S1012 Nivel de agua de manguera**

2 tubos material acrílico transparente escala 0-155 mm. Conexión manguera plástico rojo 10-12 mm (1/2"), y grifos de latón.



Artículo	Precio €	mm	Cod. barras 9002719...	
S1012	40,63	280	000983	1

**WA Niveles llavero**

Artículo	Precio €	Cuerpo mm	Cod. barras 9002719...	
WA 30	1,95	Circular Ø 30	014164	50
WA 40	3,27	Rectangular 40	008781	50

## Escuadras mide-ángulos

**Escuadra mide-ángulos analógica**

Perfil aluminio color rojo. Tornillo de fijación. Ventana para lectura analógica. Capacidad 180°.

Escala de graduación: 1 graduación = 1° grado. Posibilidad de lectura: 0,5°. Precisión: 0,25°.

Nivelación: 1 burbuja horizontal y 1 vertical. Las punta de compás puede sustituirse por un lápiz. **Incluye funda.**



Artículo	Precio €	Medida	peso	Cod. barras 9002719...	
WIM 60T	325,04	600 mm	1,4 Kg	003830	1


**Escuadra mide-ángulos digital**

Perfil de aluminio color rojo. Tornillo de fijación. Lectura digital. Capacidad 0 a 355°. Tolerancia: 0,1°.

Función de mantenimiento para retener un valor de medición (hold). Puesta a cero en cualquier posición.

Nivelación: 1 burbuja horizontal y 1 vertical. Equipa 4 baterías mini de 1,5V, que dan una vida de unas 50 horas.

Desconexión automática a los 3 minutos de reposo. **Incluye funda.**



Artículo	Precio €	Medida	peso	Cod. barras 9002719...	
WITRON 60T	463,84	600 mm	1,5 Kg	006145	1





## TEL Regla telescópica

Perfil de aluminio. Medida analógica por cinta milimetrada con sistema de rebobinado resistente y seguro. Burbuja nivel fijada en la parte ancha de la regla. **Incluye funda.**



Artículo	Precio €	Alcance de medición m	Longitud plegada m	División	Peso kg.	Cod. barras 9002719...	
TEL 300	348,17	0,70 a 3,00	0,70	mm	1,1	003816	1
TEL 400	391,68	0,86 a 4,00	0,86	mm	1,4	010425	1
TEL 500	428,41	1,07 a 5,00	1,07	mm	1,7	003786	1



## TEL S Regla telescópica

Perfil de aluminio. Medida analógica por cinta milimetrada con sistema de rebobinado resistente y seguro. Caja de indicación con dos niveles integrados. Ventana lectura cómoda a la altura de los ojos. Tornillos de fijación para sujetar los segmentos en cualquier posición. **Incluye funda.**



Artículo	Precio €	Alcance de medición m	Longitud plegada m	División	Peso kg.	Cod. barras 9002719...	
TEL 800 S	730,31	1,53 a 8,00	1,53	mm	2,6	009726	1



# Lápices



### MATERIAL

Lápices fabricados en madera de tilo de alta calidad. Fáciles de cortar.



### BARNIZ

Lápices recubiertos de un barniz al agua de calidad superior.



### MINA

Minas fabricadas con grafito y arcilla de alta calidad.

## ZB Lápiz de carpintero

Especial para madera. Mina de grafito dureza HB.



Artículo	Precio €	Largo cm	Color	Cod. barras 9002719...	
ZB 18	0,83	18	rojo	011194	100
ZB 24	1,02	24	rojo	015079	100



MADERA

## STB Lápiz de albañil

Especial para hormigón y piedra. Mina de grafito dureza 10H.



Artículo	Precio €	Largo cm	Color	Cod. barras 9002719...	
STB 24	1,08	24	azul marino	016021	100
STB 30	1,19	30	azul marino	015086	100



PIEDRA

## KB Lápiz para copiar

Especial para superficies húmedas y lisas 2/3 mina de grafito y 1/3 mina para copiar.



Artículo	Precio €	Largo cm	Color	Cod. barras 9002719...	
KB 24	1,33	24	azul eléctrico	016038	100





MOJADO

## Escuadras de carpintero

### SRB Escuadra de carpintero


Hoja de acero inoxidable templada. Mango aluminio anodizado en color bronce con inglete a 45°. Escala doble mm/cm grabada en ambas caras. Con colgador.

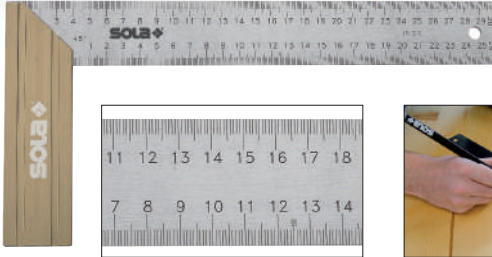


Artículo	Precio €	Longitud mm	Cod. barras 9002719...	
SRB 200	21,22	200 x 145	021001	6
SRB 250	21,71	250 x 145	021018	6
SRB 300	23,03	300 x 145	021025	6
SRB 350	26,09	350 x 170	021032	6
SRB 400	27,70	400 x 170	021049	6
SRB 500	28,82	500 x 170	021056	6

### SRG Escuadra de carpintero


Hoja de acero azulado anti-reflectante. Mango aluminio anodizado en color bronce con inglete a 45°. Escala doble mm/cm grabada en ambas caras. Con colgador.

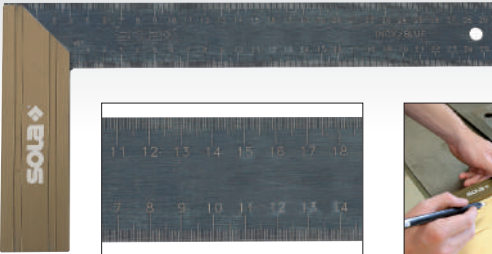


Artículo	Precio €	Longitud mm	Cod. barras 9002719...	
SRG 200	19,23	200 x 145	021063	6
SRG 250	19,71	250 x 145	018469	6
SRG 300	20,74	300 x 145	018476	6
SRG 400	25,12	400 x 170	018490	6

### SRC Escuadra de carpintero

Hoja de acero pintada epoxi rojo. Mango fundición aluminio con inglete a 45°. Escala doble mm/cm grabada en ambas caras. Con colgador.

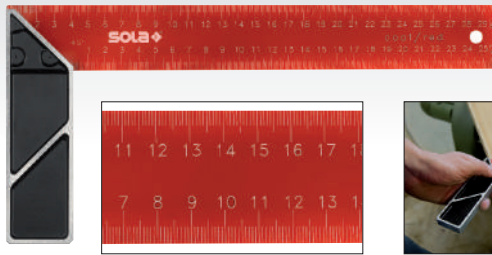


Artículo	Precio €	Longitud mm	Cod. barras 9002719...	
SRC 200	12,18	200 x 145	021070	6
SRC 250	12,56	250 x 145	021087	6
SRC 300	13,34	300 x 145	021094	6

## Escuadras ajustables

### QUATTRO Escuadra ajustable



Hoja de acero inoxidable. Mango aluminio anodizado color plata. Ajustable a 45°, 90° y 135°. Escala doble mm/cm grabada en ambas caras. Con colgador.



Artículo	Precio €	Longitud mm	Cod. barras 9002719...	
QUATTRO	26,83	250 x 170	020349	1

## VK Escuadra combinada




Aluminio anodizado. Rango de medición 20° a 170°. Tornillo de bloqueo de latón. Con colgador. Medición de ángulos interiores y exteriores, trazado, lectura simultánea de bisectrices y ángulos complementarios.

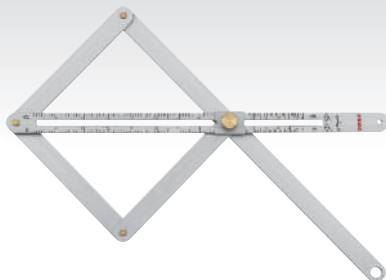

Artículo	Precio €	Longitud mm	Cod. barras	9002719...	
VK 380	29,89	170 x 380	018407		1

## VSTG Falsa escuadra con graduación de ángulos


Hoja de acero pulida. Mango aluminio anodizado color bronce con indicación de grados.

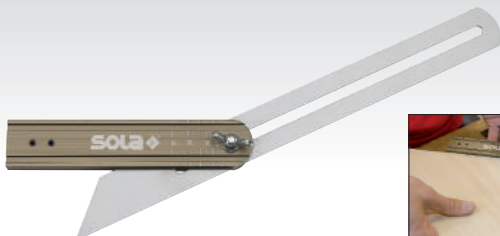

Artículo	Precio €	Longitud mm	Cod. barras	9002719...	
VSTG 200	15,82	200	021131		6
VSTG 250	16,39	250	021148		6
VSTG 300	17,07	300	021155		6

## VST Falsa escuadra

Hoja de acero pulido. Mango aluminio anodizado color bronce.

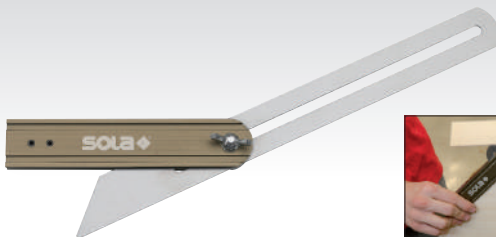

Artículo	Precio €	Longitud mm	Cod. barras	9002719...	
VST 200	13,98	200	021162		6
VST 250	14,56	250	018537		6
VST 300	15,24	300	018551		6

## GR Transportador de ángulos

Acero cromado mate. Escuadra de 0° a 180°. Tornillo de ajuste prisionero.



Artículo	Precio €	Longitud mm	Cod. barras	9002719...	
GR 120	24,35	80 x 120	003557		1
GR 150	31,69	120 x 150	003564		1
GR 200	40,35	150 x 200	003571		1




## Escuadras de cerrajero

### SW Escuadra de cerrajero

Acero galvanizado. Superficies de medición precisas. Alta estabilidad.




Artículo	Precio €	Longitud mm	Cod. barras 9002719...	
SW 100	8,09	100 x 70	020943	1
SW 150	8,76	150 x 100	008163	1
SW 200	9,99	200 x 130	008170	1
SW 250	11,05	250 x 160	008187	1
SW 300	13,43	300 x 180	008194	1
SW 400	16,36	400 x 230	008200	1
SW 500	19,04	500 x 280	008217	1
SW 600	22,54	600 x 330	008224	1
SW 750	27,70	750 x 375	020950	1
SW 1000	38,26	1000 x 500	020967	1

### SWA Escuadra de cerrajero con alas

Acero galvanizado. Superficies de medición precisas. Alta estabilidad.





Artículo	Precio €	Longitud mm	Cod. barras 9002719...	
SWA 100	12,95	100 x 70	020974	1
SWA 150	14,17	150 x 100	008231	1
SWA 200	17,33	200 x 130	008248	1
SWA 250	21,51	250 x 160	008255	1
SWA 300	25,12	300 x 180	008262	1
SWA 400	29,98	400 x 230	008279	1
SWA 500	50,04	500 x 280	008286	1
SWA 600	61,47	600 x 330	008293	1
SWA 750	67,17	750 x 375	020981	1
SWA 1000	100,66	1000 x 500	020998	1

## Escuadras para carpintero de obra

### ZWZA Escuadra de carpintero de obra


Acero galvanizado pulido. Elástica. Orificios de trazado en pasos de 0,5 cm. Marcado de 2 a 20,5 cm. Ancho perfil 35 mm.

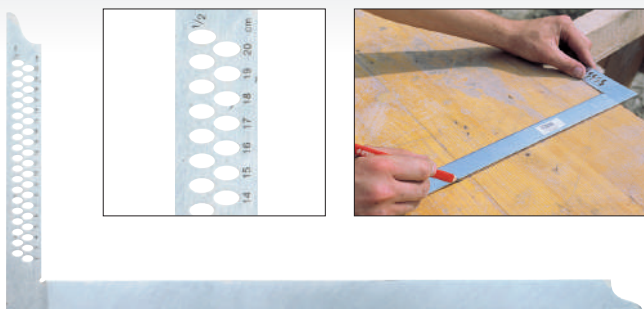

Artículo	Precio €	Longitud mm	Cod. barras 9002719...	
ZWZA 500	28,82	500 x 240	020929	1
ZWZA 600	30,37	600 x 280	008330	1
ZWZA 800	34,91	800 x 320	008354	1
ZWZA 1000	43,12	1000 x 380	020936	1

## LSS Regla flexible de acero inoxidable


Marcada en ambas caras en mm y 0,5 mm. Anchura 13mm. Grosor 0,5mm. Funda de plástico.

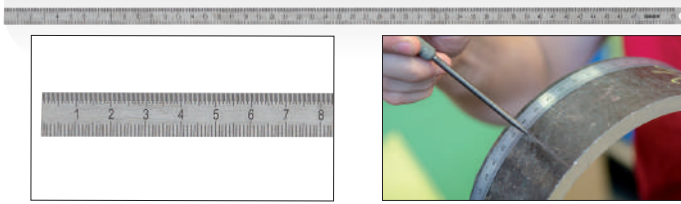

Artículo	Precio €	Longitud mm	Cod. barras 9002719...	
LSS 150	1,81	150	021261	1
LSS 200	1,97	200	021278	1
LSS 300	2,55	300	021285	1
LSS 500	4,74	500	021292	1
LSS 1000	11,98	1000	021308	1

## LSB Regla semi-rígida acero inoxidable


Marcada en ambas caras en mm y 0,5 mm. Anchura 30mm. Grosor 1mm. Funda de plástico.

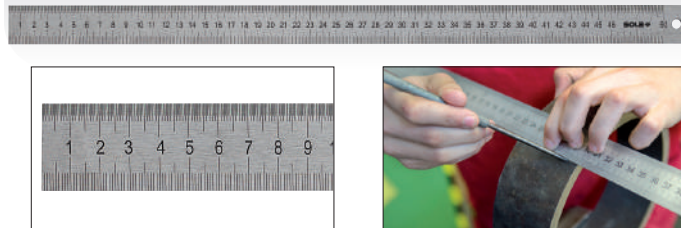

Artículo	Precio €	Longitud mm	Cod. barras 9002719...	
LSB300	4,32	300	021230	1
LSB500	5,58	500	021247	1
LSB1000	12,18	1000	021254	1

## LAS Regla rígida acero inox


Marcada en una cara en mm. Anchura 40mm. Grosor 2mm. Funda de plástico.

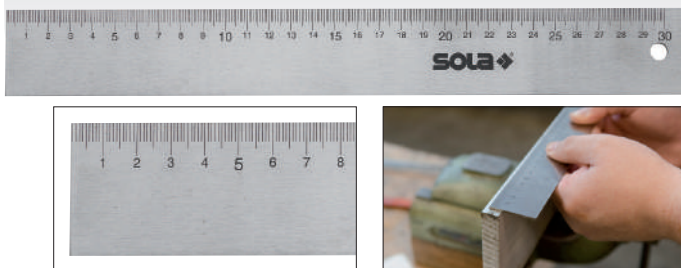

Artículo	Precio €	Longitud mm	Cod. barras 9002719...	
LAS 300	8,76	300	021377	1
LAS 500	14,27	500	021384	1
LAS 1000	31,98	1000	021391	1

## LAB Regla aluminio


Marcada en una cara en mm. Anchura 50mm. Grosor 5mm. Funda de plástico.

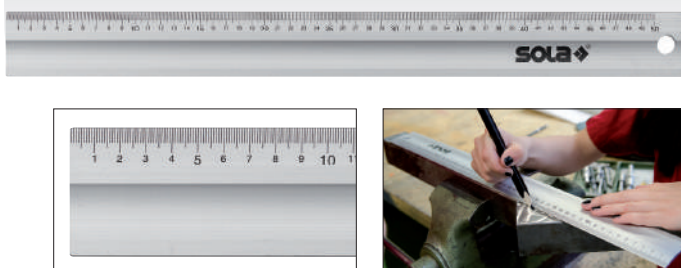

Artículo	Precio €	Longitud mm	Cod. barras 9002719...	
LAB 300	11,15	300	021315	1
LAB 500	17,04	500	021322	1
LAB 1000	32,46	1000	021339	1

## LAG Regla aluminio, base antideslizante

Marcada en una cara en mm. Anchura 35mm. Grosor 1mm. Funda de plástico.

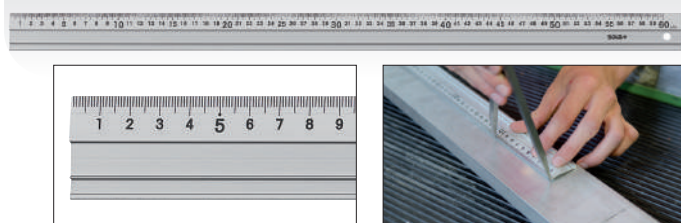

Artículo	Precio €	Longitud mm	Cod. barras 9002719...	
LAG 300	7,41	300	021346	1
LAG 600	13,72	600	021353	1
LAG 1000	23,90	1000	021360	1



**Nivel laser TRIGON**

Nivel laser automático rotativo horizontal-vertical. Autonivelante  $\pm 5^\circ$ . Alarma de movimiento.

Velocidades de rotación: 600 / 300 / 100. Protección IP 56 contra agua y polvo. Clase 3R/IEC 60825-1, ed 2.0 (2007-3).

Potencia de salida  $< 5$  mW. Alcance mando a distancia: 100 m. Dimensiones: 230 x 151 x 151 mm. Peso: 2.800 g

(con batería). Autonomía: 2 x 30 h (batería a  $20^\circ$  C). Baterías: NI-MH 4,8 V DC. Temperatura  $-10^\circ$  a  $+50^\circ$  C.

Ideal para construcción e ingenieros civiles.

Ventajas del producto: Fácil manejo desde panel superior, gran autonomía gracias a sus 2 baterías + cargador para coche.



**Incluye:** Mando a distancia TR-RC, receptor TR-REC, 2 baterías TR-BP72, cable cargador corriente CS1-EU, cable cargador coche CC1, base cargadora TR-C72, target, gafas laser y soporte receptor.



Artículo	Precio €	Diodo laser	Precisión mm/m	Alcance	Cod. barras 9002719...	
<b>TRIGON</b>	<b>980,10</b>	635 nm	0,05	Hasta 20m sin receptor Hasta 350m con receptor	018810	1

Artículo	Precio €	Descripción	Cod. barras 9002719...	
<b>TR-BP72*</b>	<b>67,62</b>	Batería recargable Ni-MH 4,8V	018865	1
<b>TR-C72*</b>	<b>28,01</b>	Base cargadora para batería TR-BP72	018872	1
<b>CS1-EU*</b>	<b>34,53</b>	Adaptador cargador corriente para base cargadora TR-C72	018889	1
<b>TR-RC*</b>	<b>58,79</b>	Mando a distancia	018858	1

\*Accesorios incluidos en pack pero también disponibles por separado.

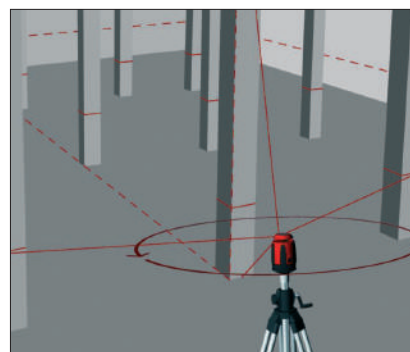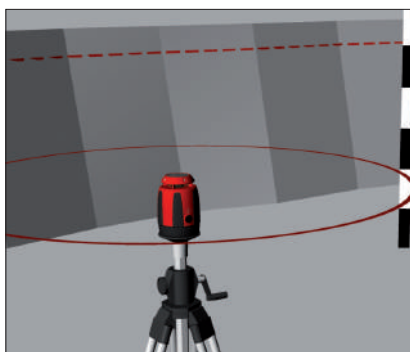

TR-BP72

TR-C72



CS1-EU

TR-RC

**Receptor TR-REC**

Receptor universal para nivel laser rotativo Trigon. Dimensiones: 195 x 69 x 29mm. Peso: 180g.

Pantalla trasera para fácil lectura. Rosca para ajustar a soporte. Autonomía: 40 h (a  $20^\circ$ C trabajo continuo).

Pilas: 1 x bloque 9 V. Temperatura: de  $-10$  a  $+50^\circ$  C



Artículo	Precio €	Alcance	Precisión mm/m	Cod. barras 9002719...	
<b>TR-REC</b>	<b>117,72</b>	Hasta 350m de radio	Distancias cortas: $\pm 1$ Distancias largas: $\pm 2,5$	018834	1





**NOVEDAD**

## Nivel laser PROTON H

Nivel giratorio de muy fácil de manejo incluso para los usuarios menos experimentados.

### Características técnicas:

- Nivelación: automática
- Rango de autonivelación:  $\pm 5^\circ$
- Alcance sin receptor (radio): 20 m
- Alcance con receptor (radio): 350 m
- Temperatura de trabajo:  $-5$  a  $+50^\circ\text{C}$
- Velocidad de rotación: 600 1 / min
- Rosca trípode: 5/8 "
- Tipo de protección: IP 66
- Fuente de alimentación: Batería Li-ion (5200 mAh)
- Vida útil batería ( $20^\circ\text{C}$ ): 30 h
- Clase láser: 2, DIN EN 60825-1: 2007-10
- Potencia de salida:  $<3,4$  mW
- Longitud de onda: 650 nm
- Dimensiones: 200 x 196 x 230 mm .
- Tolerancia máxima de medición:  $\pm 0,1$  mm/m (0,0057 °)

### Accesorios incluidos:

- Receptor REC RR00 con soporte
- Batería SOLA Li-ion 5.2
- Estación de carga LS para batería Li-Ion
- Cargador LG de batería Li-Ion
- Enchufe EU/UK LS-EU/LS-UK
- Bolsa de transporte



Artículo	Precio €	Cod. barras 9002719...	
71017401	1.026,00	028376	1



**NOVEDAD**

## Nivel laser PROTON S

Nivel giratorio de muy fácil de manejo incluso para los usuarios menos experimentados. Funciones de inclinación disponibles a través de mando a distancia.

### Características técnicas:

- Nivelación: automática
- Rango de autonivelación:  $\pm 5^\circ$
- Alcance sin receptor (radio): 20 m
- Alcance con receptor (radio): 500 m
- Temperatura de trabajo:  $-5$  a  $+50^\circ\text{C}$
- Velocidad de rotación: 600 1 / min
- Rosca trípode: 5/8 "
- Tipo de protección: IP 66
- Fuente de alimentación: Batería Li-ion (5200 mAh)
- Vida útil batería ( $20^\circ\text{C}$ ): 30 h
- Clase láser: 2, DIN EN 60825-1: 2007-10
- Potencia de salida:  $<3,4$  mW
- Longitud de onda: 650 nm
- Dimensiones: 200 x 196 x 230 mm .
- Tolerancia máxima de medición:  $\pm 0,1$  mm/m (0,0057 °)

### Accesorios incluidos:

- Receptor REC RRD0 con soporte
- Mando a distancia PN RC
- Batería SOLA Li-ion 5.2
- Estación de carga LS para batería Li-Ion
- Cargador LG de batería Li-Ion
- Enchufe EU/UK LS-EU/LS-UK
- Bolsa de transporte



Artículo	Precio €	Cod. barras 9002719...	
71017501	1.367,00	028413	1

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-



### Nivel laser iOX5 BASIC

**NOVEDAD**


Para interiores, ideal para construcción de tabiquería seca. Fácil de usar: sólo pulsar un interruptor y todas las líneas láser son visibles inmediatamente. Visualización de cruz superior, cruz frontal y tres puntos (laterales + plomada).

#### Características técnicas:

- Rango de autonivelación:  $\pm 4^\circ$
- Alcance sin receptor (radio): 20 m
- Alcance con receptor (radio): 80 m
- Temperatura de trabajo:  $-10$  a  $+50^\circ\text{C}$
- Tipo de protección: IP 54
- Fuente de alimentación: Batería Li-ion (5200 mAh)
- Vida útil: 11h pilas LR6 (AA) - 23h batería Li-Ion (5200 mAh)
- Clase láser: 2M/EN 60825-1: 2007-10
- Potencia de salida:  $<1$  mW
- Longitud de onda: 635/650 nm
- Dimensiones: 115 x 65 x 125 mm
- Tolerancia máxima de medición:
  - $\pm 0.2$  mm/m
  - $\pm 0.3$  mm/m (cruz techo)

#### Accesorios incluidos:

Adaptador para tabiquería seca TBA  
Adaptador de batería BA  
3 Pilas x 1.5 V LR6 (AA)  
Estuche de transporte

Artículo	Precio €	Cod. barras	
71016701	420,00	9002719... 020073	1

### Nivel laser iOX5 PROFESSIONAL

**NOVEDAD**

Para interiores, ideal para construcción de tabiquería seca. Fácil de usar: sólo pulsar un interruptor y todas las líneas láser son visibles inmediatamente. Visualización de cruz superior, cruz frontal y tres puntos (laterales + plomada).


#### Características técnicas:

- Rango de autonivelación:  $\pm 4^\circ$
- Alcance sin receptor (radio): 20 m
- Alcance con receptor (radio): 80 m
- Temperatura de trabajo:  $-10$  a  $+50^\circ\text{C}$
- Tipo de protección: IP 54
- Fuente de alimentación: Batería Li-ion (5200 mAh)
- Vida útil: 11h pilas LR6 (AA) - 23h batería Li-Ion (5200 mAh)
- Clase láser: 2M/EN 60825-1: 2007-10
- Potencia de salida:  $<1$  mW
- Longitud de onda: 635/650 nm
- Dimensiones: 115 x 65 x 125 mm
- Tolerancia máxima de medición:
  - $\pm 0.2$  mm/m
  - $\pm 0.3$  mm/m (cruz techo)

#### Accesorios incluidos:

Batería SOLA Li-ion 5.2  
Estación de carga LS para batería Li-Ion  
Cargador LG de batería Li-Ion  
Enchufe EU/UK LS-EU/LS-UK  
Adaptador para tabiquería seca TBA  
Adaptador de batería BA  
3 Pilas x 1.5 V LR6 (AA)  
Soporte universal UH  
Trípode compacto FST  
Adaptador de rosca para FST  
Gafas intensificadoras rojas LB  
Diana magnética roja ZS  
Estuche de transporte

Artículo	Precio €	Cod. barras	
71016601	689,00	9002719... 020134	1



## Receptor IOX5-REC

**NOVEDAD**

Receptor para nivel láser iOX5. Imán en la parte superior para la fijación en perfiles de acero. Pantalla en cara posterior para fácil lectura. Rosca para montar en soporte.

Desconexión automática

### Características técnicas:

- Alcance (radio): 2 – 80 m
- Tipo de protección: IP 52
- Vida útil baterías 40 h (a 20°C)
- Temperatura de trabajo: -10 up to +50°C
- Baterías: 1 x 9 V pila de bloque
- Dimensiones: 195 x 70 x 26 mm

Tolerancia máxima de medición:

Ajuste fino: ± 1 mm

Ajuste normal: ± 3 mm

### Accesorios incluidos:

- 1 x 9 V pila de bloque
- Soporte

Artículo	Precio €	Cod. barras	
71110801	159,37	9002719... 020127	1

WITTE  
WERKZEUGE

OLFA

RENNSTEIG

NWS

DURLACH

SKO

TURNUS

HALDER  
NORM-TECHNIK

GD  
GRAVSEM

RUKO

LEJA tools

OMAT

FISCO

**SOLA**

NADK

VOGEL  
GERMANY

DRONCO

INTERFLEX

coliflex

VARIO PAD

faiot  
SERVIZI

Ulti-Mate

TOX

ATM

Hailo

GIERRE

EXGLE  
EXTRA

SCANGRIP  
LIGHTING



UNIKO  
& CON INDOLE DI FERRO!

UMETA

ORAPI  
Industria Italiana Strumenti

Collomix

CORBIN

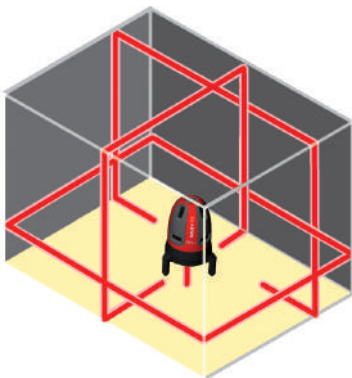

## MULTICROSS 9X

Nivel laser de líneas verticales-horizontales-plomada.

Ideal para montadores de tabiquería seca, etc. 5 cruces laser, selección individual de las líneas laser, larga vida útil incluso en condiciones de trabajo con humedad y polvo y ahorra tiempo al eliminar trabajo de ajuste.

### Características técnicas:

- Autonivelante ± 3°
- Alcance sin receptor (radio): 15 m
- Alcance con receptor (radio): 30 m
- Diodo laser: 8 x 636nm / 1 x 650 nm
- Precisión: 1 mm/m
- Clase láser: 2M/EN 60825-1
- Alcance (radio): 2 – 80 m
- Potencia de salida: < 5 mW.
- Autonomía: 12 h (a 20° C, todos los diodos).
- Temperatura de trabajo: -10 up to +50°C
- Pilas: 4 x 1,5 V AA
- Dimensiones: 210 x 140 x 140 mm

Tolerancia máxima de medición:

Ajuste fino: ± 1 mm

Ajuste normal: ± 3 mm

### Accesorios incluidos:

- Gafas laser
- Target
- 4 pilas 1,5 V AA

### Accesorios opcionales:

- Receptor UE2.

Artículo	Precio €	Cod. barras	
9X	940,57	9002719... 016212	1

PACK 9X






**UE2**

Receptor universal para nivel laser de línea 9X. Dimensiones: 205 x 70 x 35 mm. Peso: 180 g. Clip trasero para cinturón. Pantalla trasera para fácil lectura. Rosca para ajustar a soporte. Autonomía: 25 h (a 20°C trabajo continuo). Pilas: 1 x bloque 9 V. Temperatura: de -10 a +40° C



Artículo	Precio €	Alcance	Precisión mm/m	Cod. barras 9002719...	
<b>UE2</b>	<b>169,49</b>	Hasta 30 m	Distancias cortas: ± 1 Distancias largas: ± 2,5	016342	1

**FLOORCROSS FCL**

Nivel y tiralíneas manual con visualización simultánea de 4 líneas a 90°. Clase 2/EN 60825-1. Potencia de salida  $\leq 1$  mW. Dimensiones: 55 x 235 x 115 mm. Peso: 600 g. Autonomía: 16 h (a 20° C, todos los diodos).

Temperatura: de -10 a +50° C. Fácil manejo con un sólo botón. Soportes retráctiles en base para fácil colocación en suelos y paredes. Una burbuja niveladora con soporte de nivelación.


Ideal para: Colocación de baldosas, azulejos y alineamiento de paredes a 90°.

Ventajas del producto: Retículos de mira protegidos, selección individual de las líneas laser, patas ajustables y líneas laser continuas



Ideales para trabajos en zonas de mucha iluminación y en largas distancias.

**Incluye:** 4 pilas 1,5 V AA. Gafas intensificadoras. Mejoran la visibilidad de los rayos laser.



Artículo	Precio €	Diodo laser	Precisión mm/m	Alcance	Cod. barras 9002719...	
<b>FCL</b>	<b>222,92</b>	4 x 635nm	0,3	Hasta 10m	016229	1

PACK FCL

**CROSSLINE X2**


Nivel láser autonivelante con visualización individual o simultánea de línea vertical (plomada) y horizontal (nivel) pulsando un sólo botón. Posibilidad de bloqueo para modo manual y utilizar como tiralíneas. IP 52. Autonivelante  $\pm 5^\circ$ . Clase 2M/EN 60825-1. Potencia de salida  $\leq 5$  mW. Dimensiones: 120 x 65 x 105 mm. Peso: 400 g. Autonomía: 12 h (a 20° C, todos los diodos). Temperatura: de -10 a +50° C



Ideal para: Electricistas, fontaneros y obreros.

Ventajas del producto: Larga vida útil incluso en condiciones de trabajo con humedad y polvo, protector de transporte mediante bloqueo del pendulo que previene daño en los diodos. Base incorpora rosca directa a trípode 5/8"x11".

**Incluye:** 2 pilas 1,5 V AA.



Artículo	Precio €	Diodo laser	Precisión mm/m	Alcance	Cod. barras 9002719...	
<b>X2</b>	<b>167,65</b>	2 x 635nm	1,0	Hasta 15m	016243	1



## PROFILINE 60

Nivel laser de línea con burbujas. Cuerpo de perfil de aluminio anodizado. Clase 2/EN 60825-1. 2 Burbujas: horizontal + vertical. Potencia de salida  $\leq 1$  mW. Autonomía: 16h. Largo 60 cm.

Precisión: laser:  $\pm 0,15$  mm/m (0,008°) y burbujas: 0,25 mm/m (0,014°) en posición estandar



Alcance 100m. Máxima tolerancia: láser:  $\pm 0,15$ mm/m (0,008°) - burbujas: 0,25mm/m (0,014°) en posición standard.

Ventajas del producto: Burbuja horizontal florescente con lupa de aumento y bordes a prueba de impactos.

Incluye: 2 pilas 1,5 V AAA y funda.



Artículo	Precio €	Diodo laser	Tamaño mm	Peso perfil	Cod. barras	
LWX	155,84	635 nm	59x26	890 gr/m	9002719... 010739	1



## LASERTRONIC 60

Nivel láser con inclinómetro electrónico digital. Cuerpo de perfil de aluminio anodizado. Clase 2/EN 60825-1. 2 Burbujas: horizontal + vertical. Alcance 100m. Potencia de salida  $\leq 1$  mW. Autonomía: 16h. Alcance: 100 m de radio. Largo 60 cm.

Máxima tolerancia: láser:  $\pm 0,15$ mm/m (0,008°) - burbujas: 0,25mm/m (0,014°) en posición standard - inclinómetro digital: 0,05° a 0° y 90° ~ 0,87mm/m - 0,2° a 1° a 89° ~ 0,349mm/m.


Ventajas del producto: Burbuja horizontal florescente con lupa de aumento, bordes a prueba de impactos, el inclinómetro puede leer en grados °, porcentajes % o mm/m. función de "hold" para mediciones, se puede activa una señal acústica a cualquier ángulo, apagado automático, pantalla display reversible (para mediciones invertidas).

Ideal para colocación de baldosas y azulejos, profesionales de la construcción.

Incluye: 2 pilas 1,5 V AAA, 1 pila bloque 9 V y funda.



Artículo	Precio €	Diodo laser	Tamaño mm	Peso perfil	Cod. barras	
ELWX	305,12	635 nm	59x26	890 gr/m	9002719... 010548	1



## NB

Base niveladora adaptable a niveles láser Sola manuales de punto: Lasertronic y Profiline.

Cuerpo de Grivory®, plástico con 30% fibra de vidrio. Rosca de 5/8" para trípode. 3 puntos de apoyo.



Artículo	Precio €	Tamaño mm	Cod. barras	
NB	34,54	150x81x150	9002719... 012986	1


## WP y ST

Prisma. Dimensiones : 42x26 mm. Giratorio 360°. Anclaje magnético.


Adaptable a los niveles láser Sola manuales de punto: Lasertronic y Profiline.



Artículo	Precio €	Descripción	Máxima tolerancia	Cod. barras	
WP	26,13	<b>Prisma angular.</b> Desvía el rayo laser a 90°.	$\pm 30$ seg. a 90°	9002719... 009078	1
ST	27,44	<b>Prisma divisor de rayo.</b> Convierte 1 punto en 2: uno vertical y otro a 90° grados	$\pm 20$ seg. a 0° y a 90°	9002719... 009085	1



WP





ST



**WH1**

Soporte de pared de color negro metalizado. Campo de ajuste 9 cm. Rosca 5/8".  
Ventajas del producto: Aplicación vertical en trípode para todo tipo de niveles laser. Fácil y rápida instalación en vigas. Anclaje mediante taladros en paredes y en perfiles mediante mordazas.

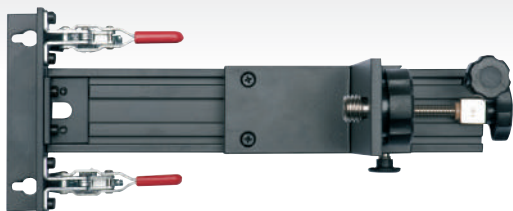


Artículo	Precio €	Peso g	Cod. barras 9002719...	
WH1	106,56	780	018797	1

**NK1**

Inclinómetro. Rosca 5/8". Se inclina de -10° hasta +100°. Ajuste fino con escala de 0.1°.



Artículo	Precio €	Peso grs.	Cod. barras 9002719...	
NK1	130,45	950	018933	1

**FL**

Mira telescópica de aluminio. Escala en mm y cm 100% resistente a la abrasión. Graduación métrica en negro / rojo. Incluye burbuja redonda para posicionamiento. Extensible 120 - 240 cm. Tamaño plegada 120 cm.

Artículo	Precio €	Peso grs.	Cod. barras 9002719...	
FL	79,32	890	009092	1

**ML 5**


Mira telescópica de aluminio anodizado. Escala en cm y dm 100% resistente a la abrasión. Graduación métrica en negro / rojo. Extensible de 124,5 - 500 cm. Parte ajustable (en 5 secciones) 75 - 375 cm. Tamaño plegada 125 cm.

Artículo	Precio €	Peso grs.	Cod. barras 9002719...	
ML 5	70,93	2.200	013013	1

**BST**

Trípode universal. Aluminio anodizado. Extensible de 98 a 167 cm. Tamaño plegado 112 cm. Rosca 5/8".



Artículo	Precio €	Peso grs.	Cod. barras 9002719...	
BST	95,18	3.900	009030	1



## FST

Trípode de soporte compacto con rosca 1/4". Aluminio anodizado. Rango de trabajo 42 cm a 120cm. Longitud de transporte 46cm.



Artículo	Precio €	Peso grs.	Cod. barras	
FST	53,39	1.280	9002719... 020141	1

## TST

Trípode telescópico de alta calidad. Aluminio anodizado. Extensible de 130 a 280 cm. Tamaño plegado 120 cm. Rosca 5/8"



Artículo	Precio €	Peso grs.	Cod. barras	
TST	211,81	6.900	9002719... 016267	1

## Diana

Artículo	Precio €	Descripción	Graduación	Tamaño mm	Cod. barras	
ZLM	13,82	Diana base magnética. Reflectante	cm/pulgadas	101x75x25	012900	1
ZS	2,24	Diana	cm	80x60x2	013136	



ZLM



ZS

## LB

Gafas intensificadoras. Mejoran la visibilidad de los rayos laser. Ideales para trabajos en zonas de mucha iluminación y en largas distancias



Artículo	Precio €	Cod. barras	
LB	10,46	9002719... 009122	1

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-